



DOWNLIGHT LED PANEL
 ĮMONTUOJAMA LED
 PANELĖ
 TEBUVEJAMS LED
 GAISMEKLIS
 SŪVTT AT A V LED-PANEL
 СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ
 OŚWIETLENIE LED PANEL

BONA
 ELECTRICA

Technical specification / Techninė specifikacija / Tehniska specifikacija / Tehniline kirjeldus / Техническая спецификация /
 Specyfikacja techniczna:

4779041467528 TYLOO-PLUS 3DW+2WW 55-70lm/W

Energy Efficiency/Energijos efektyvumo klasė/Enero efektivitate/Energiatohusus/ Энергоэффективность/Efektywnośći energetycznej	A+
Power Supply/Įtampa/Energijos padeve/Тоитеалликas/Источник питания/Zasilacz	220-230V/50/60Hz
Power factor/Galios koeficientas/Jaudas koificcnts/Voimsustegur/Фактор силы/Współczynnik mocy	>0.40
Colour Temperature/Šviesos spalva/Gaismas temperatūra/Varvi temperatuur/Цветовая температура/Temperatura barwowa	2500-4500 K
Colour Rendering Index/Šviesos atitiktis koeficientas (CRI)/Gaismas atbilstiba naturalajai gaismai CRI/Varvieraldusindeks (CRI)/Индекс цветопередачи/Wskaźnik oddawania barw	≥ 70
Lamp beam angle/Šviesos kampas/Lampas gaismas lenkis/Lambi kiirgusnurk/Угол луча лампы/Кąt wiązki lampy	120°
Environmental Protection/Apsaugos laipsnis/AizsardzTba pret arėjo vidi/Keskonnakaitse/Степень защиты/Ochrona środowiska	IP20
Conforms to current EC Directives/Atitinka ES reikalavimus ir direktyvas /Ience atbilst ES direktivam un prasTbam /Vastab kehtivatele Euroopa Komisjoni direktiividele/Zgodny z obowiązującymi dyrektywami WE	

Designated Use - Safety / Paskirtis - Sauga / Izmantošana - Drošība / Sihtotstarve - Ohutus / Использование - Безопасность /
 Przeznaczenie - Bezpieczeństwo:

Downlight luminaire for lighting various places. Electrical appliances must be connected only by competent person. Switch off the electricity at the fuse box by removing the relevant fuse or switching off the circuit breaker before proceeding with the installation. The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed. The light source of this luminaire is not replaceable; When light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced. Connecting leads required a separate terminal block, and box for connection to the fixed wiring. Terminals and box are not included to the set.

Įmontuojamas šviestuvą įvairioms vietoms apšviesti. Elektros prietaisus turi prijungti tik kompetentingas asmuo. Prieš pradėdami bet kokius šviestuvo pajungimo darbus, išjunkite elektros energiją įvadiniame skydelyje. Draudžiama jungti šviestuvą esant neišjungtai įtampai. Jeigu laidas yra pažeistas, šviestuvą turi būti sunaikinamas. Jeigu šviesos šaltinis pasiekia savo gyvavimo pabaigą, visas šviestuvą turi būti keičiamas kitu. Maitinimo šaltinio laidai turi būti prijungti prie pagrindinių laidų atskirais gnybtais. Gnybtai turi būti montuojami atskiroje montavimo dėžutėje. Nei gnybtai, nei dėžutė neįeina į šviestuvo komplektaciją.

Lejupgaismojuma gaismeklis dažādu vietu apgaismošanai. Elektriškas ierlces drlskt pievienot tikai kompetenta persona. Pirms sakt jebkura gaismekli savienojuma darbus, atslēdziet elektrību ievada sadalē, ir aizliegts veikt darbus ja nav atslēgta elektrība. Ši gaismekļa izejošo kabeli nevar aizstat. Ja vads ir bojāts, gaismeklis ir jāiznīcina. Ši gaismekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis. Ši gaismekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis.

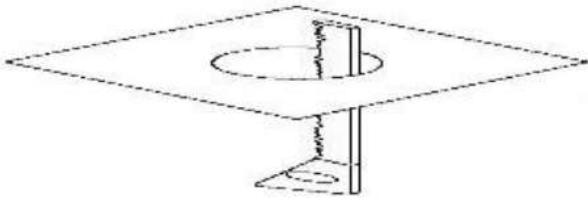
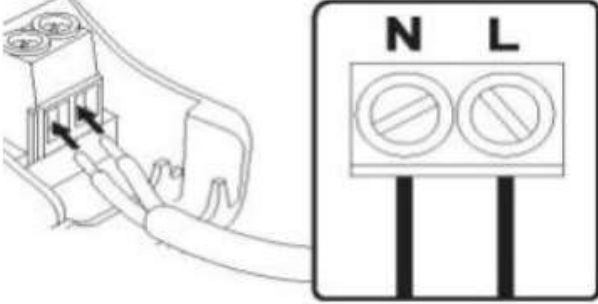
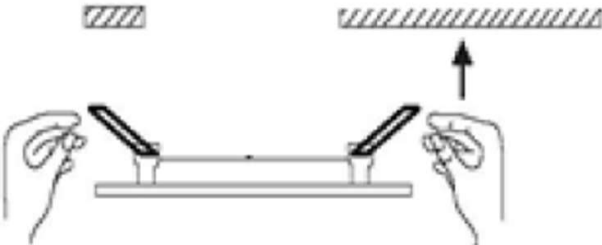
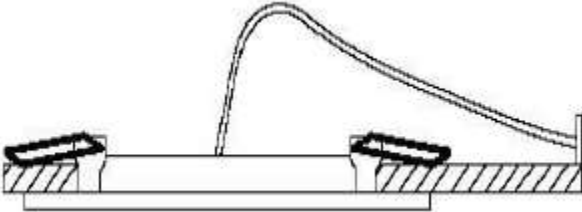
Allvalgusti erinevate kohtade valgustamiseks. Elektriseadmed peavad olema ühendatud ainult padeva isikuga. Enne paigaldamist lülitage elekter kaitsekiibist välja või lülitage kaitseüliliti välja. Seile valgusti valist paindlikku kaablit ei saa asendada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti hävitada. Seile valgusti valgusallikas ei ole asendatav; Kui valgusahi jõuab seile eluea lõpuni, tuleb kogu valgusti asendada.

Светодиодная панель для освещения разных мест. Электрические приборы должны подключаться только компетентным лицом. Отключите электричество в блоке предохранителей, удалив соответствующий предохранитель или выключив автоматический выключатель, прежде чем приступать к установке. Если кабель поврежден, светильник должен быть уничтожен. Для подключения выводов требуется отдельный клеммный блок и коробка для подключения к стационарной проводке. Терминалы и коробка не входят в комплект.

Oprawa typu downlight do oświetlania różnych miejsc. Urządzenia elektryczne mogą być podłączane wyłącznie przez kompetentną osobę. Wyłączyć prąd w skrzynce bezpiecznikowej poprzez wyjęcie odpowiedniego bezpiecznika lub wyłączenie wyłącznika automatycznego przed przystąpieniem do instalacji. Zewnętrzny przewód elastyczny tej oprawy nie można wymienić. W przypadku uszkodzenia przewodu oprawa zostanie zniszczona. Źródło światła tej oprawy jest niewymienne; Kiedy źródło światła dobiegnie końca, cała oprawa zostanie wymieniona./Źródło światła bez zmian. Przewody połączeniowe wymagają oddzielnej listwy zaciskowej i skrzynki do podłączenia do stałego

okablowania. Terminale i pudełko nie wchodzi w skład zestawu.

Installation / Montavimas / Uzstādīšanas / Paigaldus / Монтаж / Instalacja:

	<p>Cut out hole in the ceiling./Išpjaukite reikiama dydžio skylę lubose./Griestu izgriezt pareiza izmera caurumu./Loigake lakke ava./Вырезать отверстие в потолке./ Wytnij otwór w suficie.</p>
	<p>Connect LED panels wires to the grid./Prijunkite šviestuvo laidus prie ateinančių elektros laidų./Savienot pālgiercem vadus vadu nak./Ūhendage LED-paneel aj amiga j a aj ami j uhtmed elektrivorguga./Подключите светодиодные провода панели к сети./ Podłącz przewody paneli LED do siatki.</p>
	<p>Place the panel in to the hole./Įstatykite šviestuvą į skylę lubose./Levietot lampu caurumu griestos./Pange paneel avasse nii./Поместите панель в отверстие./Umieść panel w otworze.</p>
	<p>Turn it on, check instalation is correct./Įjunkite, patikrinkite, ar instaliuota teisingai./Leslédziet, parbaudiet, vai instalacija ir pareiza /Lulitage see sisse, kontrollige, kas installimine on oige./Включите, проверьте правильность установки./ Włącz, sprawdź, czy instalacja jest poprawna</p>