

iQ. LED


Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27285 IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW

Svetelný zdroj LED

5905339272850

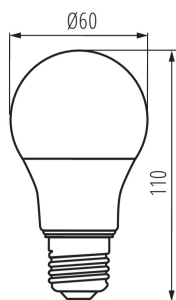

Kanlux IQ-LED to je fotobiologická bezpečnosť, spoľahlivosť a priaznivá farebná teplota pre oči. Teraz toto všetko v novej verzii s päticou E27 - verzia IQ LEDDIM navyše možno stmievať. Žiarovky IQ-LED zaisťujú dokonalý užívateľský komfort a bezpečnosť, ktorú potvrdzuje certifikát TÜV Rheinland.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED

Nesmerový alebo smerový: NDLS

Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: MLS

Pripojený zdroj svetla (CLS): ne

Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne

Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne

Štít proti oslneniu: ne

Stmievaťelný: len so špecifickými stmievačmi

PARAMETRE VÝROBKU:

Farba: biela

Lampa je určená na stmievanie: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: áno

Priemer [mm]: 60

Obsah ortuti: ne

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50/60

Menovitý prúd lampy [mA]: 41

Menovitý výkon [W]: 8.5

Materiál: plast

Zdroj svetla: A60

Typ diódy: LED SMD

Farba svetla: teplá biela

Pätica: E27

Menovitá životnosť lampy [h]: 25000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥40000

Tvar svetelného zdroja: Štandardné

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v režime zapnutia (kWh/1000h): 9

Trieda energetickej účinnosti: F

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: 810

Užitočný svetelný tok Φ_{use} [lm]: v guli (360°)


iQ. LED

Kanlux

ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland

27285 IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW

Svetelný zdroj LED

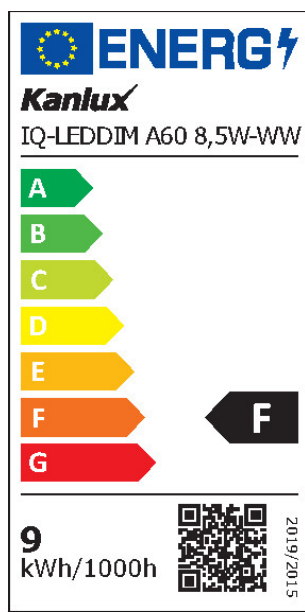

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 2700

Spotreba v režime zapnutia Pon [W]: 8.5

Výška [mm]: 110

Šírka [mm]: 60

Hĺbka [mm]: 60

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.458

Súradnice chromatickosti (y): 0.41

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 60

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 1

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Činiteľ fázového posunu ($\cos \phi$): 0.5

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

Merná veličina blikania (Pst LM): $\leq 1,0$

Merná veličina stroboskopického javu (SVM): $\leq 0,4$

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 10

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 52

Gramáž [g]: 98

Dĺžka kusového balenia [cm]: 6.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6

Výška kusového balenia [cm]: 11.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.9

Šírka kartónu [cm]: 34.5


Výška kartónu [cm]: 15

Dĺžka kartónu [cm]: 69.5

Objem kartónu [m³]: 0.035966

27285 IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW

Svetelný zdroj LED

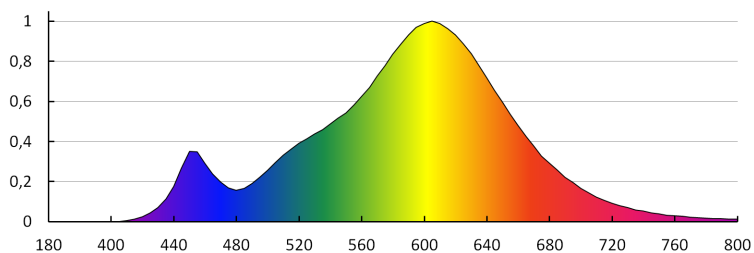

KANLUX S.A. (kat 27285) IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27285) IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW
Lamps: 1 x IQ-LEDDIM A60 8,5W-WW