


# Capatect Gewebe 650

Speciāli aprīkots, pret nobīdīšanos izturīgs stiklašķiedras audums.



## Produkta apraksts

Pielietojums	<p><b>Armēšanas audums Capatect-WDVS A un B iestiprināšanai sekojošos produktos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ CT-Klebe- und Spachtelmasse 190</li> <li>■ CT-Klebe- und Armierungsmasse 186M</li> <li>■ CT-Klebe- und Armierungsmasse 186M</li> <li>■ Capatect-ZF-Spachtel 699</li> <li>■ CT-Klebe- und Spachtelmasse 850</li> <li>■ Capatect-ArmaReno 700</li> <li>■ Capatect-ArmaReno Sockel</li> <li>■ CarbonSpachtel</li> <li>■ CarboNit</li> </ul>
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ izturīgs pret nobīdi</li> <li>■ augsta stiprības robeža stiepē</li> <li>■ bez mikstinātājiem</li> <li>■ izturīgs pret sārnu</li> <li>■ cilpu izmērs (4 x 4 mm)</li> <li>■ griezta mala</li> </ul>
Iepakojums	<p><b>Gewebe 650/110:</b> 50 m-rullis, 1100 mm platums= 55 m<sup>2</sup>  <b>Gewebe 650/25:</b> 50 m-rullis, 250 mm platums= 12,5 m<sup>2</sup></p>
Krāsu toni	Oranžs.
Uzglabāšana	Sausā vietā.
Tehniskie dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Appreturas pārklājums: 20-30 %, organisks</li> <li>■ Sākuma stiepes stiprība: (šķēri un meti): 1750 N / 5 cm</li> <li>■ Uz virsmu attiecināmā masa: 165 g/m<sup>2</sup> ± 5 % saskaņā ar DIN 53854</li> <li>■ Stiepes stiprības: &lt; 50 % (28 d NaOH 5 %ig vai 24 h sārm.:)</li> <li>■ Zudums pēc uzglabāšanas sārmā šķīdums pH 12,5/ 60°C)</li> </ul>
Papildinošie produkti	<p>Capatect-Diagonalarmierung 651/00          Auduma piegriešana papildus diagonālai armēšanai visos fasādes atvērumu, tādus kā logi un durvis, stūros. Izmēri: apm. 330 x 545 mm.</p>
Produkta-Nr.	Nr. 650/110, 650/25

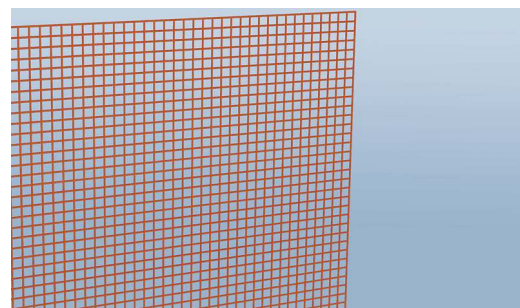

## Iestrāde

Uzklāšanas metode

Uzklāt attiecīgo armējuma masu sieta ruļļa platumā uz siltumizolācijas lokšņu materiāla visā virsmā aptuveni 2/3 biežumā no nepieciešamā kārtas biežuma un iespiest Capatect armējošo sietu 650, neveidojot krokas. Blakus esošos loksnes, savienojuma vietās pārklāt pāri apm. 10 cm. Pēc tam veikt špaktelējumu, izmantojot metodi "slapjš slapjā" tā, ka var nodrošināt armējošā sieta visas virsmas noklāšanu. Armējuma kārtas biežums, kuru jāievēro, ir atkarīgs no attiecīgās armējuma masas.

Patēriņš

1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

## Norādes

Likvidācija

Materiāla atlikumus likvidēt saskaņā ar EAK 10 11 03 (veci stiklašķiedras materiāli) vai saskaņā ar EAK 17 09 04 (jauktie būvdarbos un nojaukšanā radušies atkritumi).

Tehniskā konsultācija

Tehniskā informācija Nr. 650/110, uz 2010. gada janvāri. Šī tehniskā informācija sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi levērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minētos produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktajiem konkrētā objekta apstākļiem.

Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī Tehniskā informācija zaudē savu spēku.

Klientu servisa centrs

**SIA Caparol Baltica** Mellužu 1, Rīga, LV-1067 [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv) [info@caparol.lv](mailto:info@caparol.lv) Tālr.: 67500072  
Fakss: 67440660 Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

## TTehniskā informācija TIEX-650 · Sagatavota: septembris 2014

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi, levērojot pamatņu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārlecinieties par šīs tehniskās informācijas aktualitāti [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv). Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. ) TIEX-650 tulkojums.

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88